

Kompaktscheren Hebebühnen / *Compact scissor lifts*

Die Kompaktscheren-Hebebühnen überzeugen durch extrem flache Bauweise und gewährleisten so auch die Aufnahme von sportiven Fahrzeugen mit einem Gesamtgewicht von 3.000 kg bis 3.500 kg. Ein Luftdruckanschluß ist nicht nötig.

The ultra flat scissor lifts (driven by electric power only) convince through their extremely flat design and this way ensure the lifting of sporty vehicles with an overall weight from 3.000 kg up to 3.500 kg.



Konstruktionsmerkmale

- Integrierter elektrohydraulischer Antrieb
- Zweifaches Hydrauliksystem, mit Doppelzylindern in jeder Schere, dadurch kein Druckluftanschluss erforderlich
- Sicherheitssignalton beim Senken im Fußbereich
- Totmannsteuerung
- Notablassfunktion und Überlastsicherung
- Fahrschiene längenverstellbar über Klappmechanismus, seitlich bedienbar
- Feuerverzinkter Bodenrahmen
- Inklusive 4 Elastomeraufnahmen 20 mm
- Schutzart IP54, GS-Prüfplakette, DIN EN 1493, CE-Zertifikat

0.30 KH

- Mechanischer Gleichlauf
- Optional: Mobilset (1 Zugstange, 2 montierbare Laufrollen)

0.32 SDE und 0.35 SDE

- Hydraulische Gleichlaufregelung der Fahrschienen (Zylinderfolgeprinzip)
- Keine mechanische und optische Verbindung zwischen den Schienen
- Alle Gelenkpunkte der Schereneinheit mit schmierbaren Bolzen

Design features

- Integrated electro hydraulic drive
- Dual hydraulic system - double cylinder in every scissor, no air supply necessary
- Safety signal tone during lowering in foot area
- Dead-man control
- With emergency lowering device and overload protection
- Tracks adjustable in length with flap mechanism, can be operated from the side
- Base frame hot-dip galvanized
- Incl. 4 elastomer adapters 20 mm
- Protection class IP54, GS-approved, DIN EN 1493, CE-approved

0.30 KH

- Mechanical synchronization
- Optional: mobile set (1 connecting rod, 2 mountable guide rollers)


0.32 SDE und 0.35 SDE

- Hydraulically synchronisation of tracks with cylinder follow-up principle
- No mechanical linkage between the tracks
- All hinge points are equipped with lubricating bolts



Modell		0.30 KH	0.32 SDE	0.35 SDE
Artikel-Nr.		53298.6 exkl. Mobilset 53290.3 inkl. Mobilset	44004.0	49100.1
Tragfähigkeit <i>Capacity</i>	kg	3.000	3.200	3.500
Motorleistung <i>Motor data</i>	kW / A / V	1 x 2,2 / 16 / 400	1 x 2,2 / 16 / 400	1 x 2,2 / 16 / 400
Hub- / Senkzeit <i>Lifting- / lowering time</i>	s	30	45	45
Hubhöhe <i>Lifting height</i>	mm	950	2.000	2.000
Fahrbahnlänge <i>Platform length</i>	mm	1.400 - 1.970	1.460 - 2.046	1.460 - 2.046
Fahrbahnbreite <i>Platform width</i>	mm	450	565	565
Auf- / Überfahrhöhe <i>Drive-on / over- height</i>	mm	105	100	100

0.30 KH

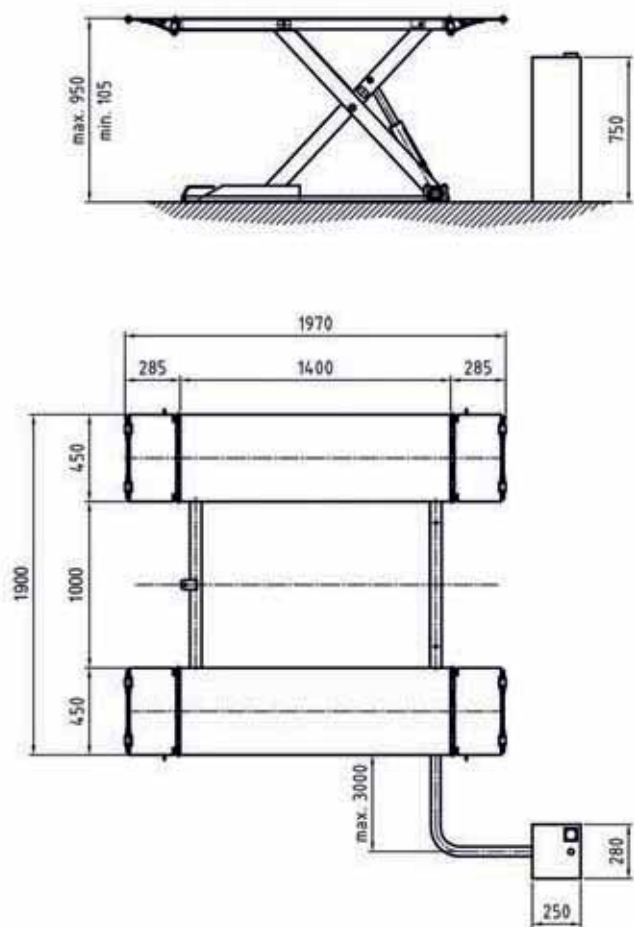

0.32 SDE / 0.35 SDE

